

PEAK INSTRUMENTS vous propose sa nouvelle gamme de balances analytiques électroniques qui vous offrira un haut niveau de précision de pesage et qui est idéale pour le pesage de laboratoire jusqu'à 20 et 50 grammes. Nos balances sont spécialement conçues, par leur design, pour empêcher les facteurs externes d'affecter vos mesures. Elles sont équipées pour cela de portes amovibles en verre transparent.



Corps en alliage d'aluminium et plate-forme en acier inoxydable avec paravent en verre transparent.



Interfaces USB pour connexion PC et exportation de données.



Calibration externe ou interne selon le modèle.



Écran tactile capacitif TFT haute résolution de 4,3 pouces pour une utilisation facile et rapide. L'affichage avec rétro-éclairage facilite la lecture dans toutes les conditions.



Multiples fonctions telles que le pesage, le comptage des pièces, le pesage en pourcentage, le pesage de contrôle, le pesage des animaux, la détermination de la densité (kits en option) avec des unités de pesage multiples.



### Gamme

	Portée	Calibration
TA205	20g	Externe
TA205C	20g	Interne
TA505	50g	Externe
TA505C	50g	Interne


MODELE	TA205	TA505	TA205C	TA505C
Portée	20 grammes	50 grammes	20 grammes	50 grammes
Résolution		0,01 mg		
Calibration	Externe			Interne
Reproductibilité		0,00001 g		
Linéarité		+/- 0,00002 g		
Unités de mesure		Gramme, Carat, Once, Livre, Once troy, Newton		
Applications		Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage des animaux, détermination de la densité (kit SP-DenKit-S* en option)		
Temps de stabilisation		< 4 s		
Indicateur de niveau		Oui, à bulle		
Affichage		Ecran couleur 4,3 pouces tactile capacitif		
Horodatage		Oui		
Taille du plateau		85 mm		
Dimensions		Hauteur 360 mm – Largeur 220 mm – Profondeur 320 mm		
Masse		6 kg		
Communication		Port USB (A) pour transfert de données en format .csv et Port USB (B) pour communication PC (pilotage, affichage et enregistrement)		
Alimentation		Alimentation DC 12V/1A avec adaptateur secteur fourni 230V +/-10%- 50Hz		
Conditions d'utilisations		En intérieur, entre 10 et 30°C avec une altitude < 2000 m et une humidité < 80%		
Norme CE		Cat II, degré de pollution 2		
Référence	705675	705677	705676	705678

\* Option mesures de densité kit DP-DenKit-S : Référence 705680

#### Etat de livraison :

- Une balance
- Un adaptateur secteur 230V/50Hz
- Un cordon USB
- Un plateau de pesée
- Un paravent
- Une paire de gants
- Une housse de protection
- Un poids de pesée de calibration E2 (cal. Ext.)
- Certificat de calibration usine sur demande
- Une clé USB avec mode d'emploi en anglais\*\* et logiciel en anglais

\*\*Mode d'emploi en français téléchargeable sur le site [jeulin.fr](http://jeulin.fr)

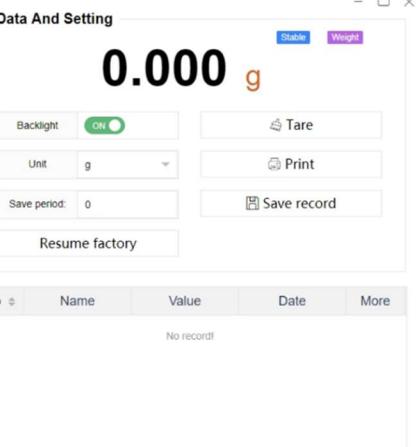

Logiciel inclus

Emballage : 520x380x500mm, 9,5kg

**GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS**



**[www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)**

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL  
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU CONSEILS

**N°Cristal 09 69 32 02 10**  
APPEL NON SURTAXÉ