

## FICHE TECHNIQUE

# Si-VH3

## Thermo-anémomètre à fil chaud



 Sonde télescopique de 80 cm (31,5") avec double graduation

 Ecran LCD avec rétro-éclairage

 Appareil faible consommation

 Aimants à l'arrière pour une fixation facile + sac de transport



Si-HVACR Measurement MobileApp



## Spécifications techniques

Paramètres	Unités de mesure	Exactitudes*	Gammes de mesure	Résolution
Vitesse d'air	m/s, km/h, fpm, mph	±(3% de la valeur +0.1 m/s) de 0 à 3 m/s ±(3% de la valeur +0.3 m/s) de 3 à 30 m/s ±(3% de la valeur +19.7 fpm) de 0 à 590.6 fpm ±(3% de la valeur +59.1 fpm) de 590.6 à 5905 fpm	De 0 à 30 m/s De 0 à 5905 fpm	0.01 m/s de 0 à 5 m/s 0.1 m/s de 5 à 30 m/s 0.1 fpm de 0 à 984.2 fpm 1 fpm de 984.2 à 5905 fpm
Débit d'air**	m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /s, cfm	-	De 0 à 9999 m <sup>3</sup> /h De 0 à 9999 m <sup>3</sup> /min De 0 à 9999 m <sup>3</sup> /s De 0 à 9999 cfm	1 m <sup>3</sup> /h 0.01 m <sup>3</sup> /min 0.001 m <sup>3</sup> /s 0.1 cfm
Température	°C, °F	±0.5 °C ±0.9 °F	De -10 à 60 °C De 14 à 140 °F	0.1 °C 0.1 °F

\*Établies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

\*\*Valeurs calculées, disponibles uniquement sur l'application. Le débit d'air est calculé selon la surface donnée par l'utilisateur. L'exactitude du résultat dépendra de la précision de la surface donnée par l'utilisateur.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.


App Store est un service mark d'Apple Inc.

## Caractéristiques générales

Élement de mesure	Anémométrie à fil chaud : capteur CTN chauffé Température ambiante : capteur CTN
Écran	Écran LCD intégré 2 lignes 7 segments, affichage monochrome avec rétro-éclairage
Boîtier	ABS-PC et TPE, IP54
Matière de la sonde fil chaud	Acier inoxydable
Clavier	1 touche ON/OFF & Rétro-éclairage 1 touche Valeurs Hold/Min/Max/En cours & Unité
Normes & Directives	2011/65/UE RoHS II (UE)2015/863; 2012/19/UE DEEE ; 2014/53/UE RED
Alimentation	3 piles alcalines LR03 AAA 1.5 V
Autonomie	20 heures* (sans rétro-éclairage ni communication sans fil)
Communication sans fil	Gamme de fréquence de 2402 MHz à 2480 MHz avec une puissance d'émission de 0 dBm. Portée : jusqu'à 15 m (98 ft), en fonction de la force du signal du smartphone. Versions minimales requises : Android 5.0, iOS 12.4, BLE 4.0
Ambiance	Air et gaz neutres
Conditions d'utilisation	De 0 à +50 °C (32 à 122 °F). En condition de non-condensation. Altitude : de 0 à 2000 m (6561').
Température de stockage	De -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Auto-extinction	10 minutes (peut se désactiver)
Poids (avec piles)	454 g (16 oz)

\*Autonomie donnée à 20 °C (68 °F) avec des piles alcalines

## Dimensions

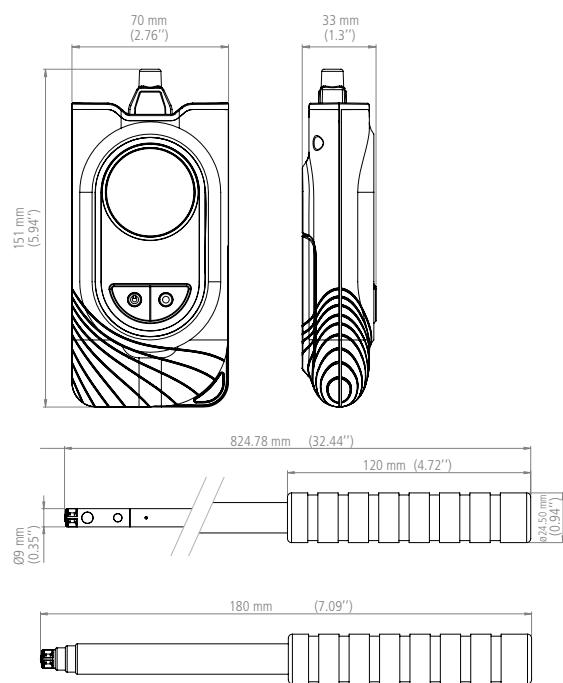

## Kit de livraison

- Certificat de conformité
- Guide de démarrage rapide
- 3 piles alcalines LR03 AAA 1.5 V
- Sac de transport

## Accessoires

Désignation	Référence
Étui souple	SIACCS

## Garantie

Les appareils sont garantis 2 ans contre tout défaut de fabrication.

## Si-HVACR Measurement MobileApp

L'application Si-HVACR Measurement MobileApp permet à l'utilisateur de visualiser et d'enregistrer les mesures en temps réel. Principales fonctionnalités :

- Visualisation simple des différents paramètres
- Accès aux historiques des mesures et graphiques enregistrés
- Création de rapport (PDF, CSV, ou XML) avec possibilité d'ajouter jusqu'à quatre photos