

## Hotte à raccordement extérieur L 900 - Ouverture trapèze


### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Double passage de main ou trapèze
- Prêt à l'emploi
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation

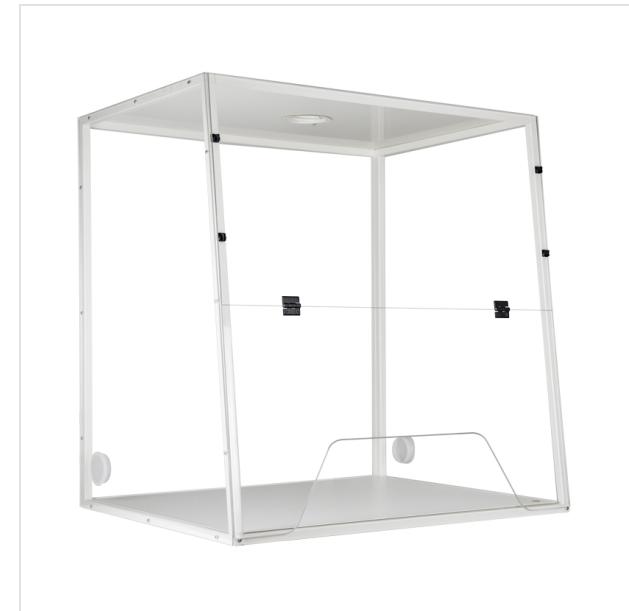

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Opercules pour passage alimentation  
Paroi arrière transparente

**BH09Z+**  
**4**  
**inclus**

Plan de travail en mélaminé  
Code douanier

**Option**  
**84146000**

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Bac de rétention + Plan de travail mélaminé pour H09 (Réf : BB09)
- Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H09 (Réf : BV09)

### OPTIONS

- Eclairage pour hottes à raccordement extérieur (Réf : LUD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
BH09Z+	945 x 900 x 750	935 x 845 x 700	67.00