



# Série TF

Réf. 251338, 251339


Réf. 251341, 251342

## Sondes thermocouples K

**Ces sondes sont toutes munies d'une connectique standard pour mini thermocouple. A chaque sonde, son application.**


### Sonde d'ambiance souple TF-50 réf 251339

- Application : Ambiance air
- Gamme de -50° à 250°C
- Précision +/-0,5%
- Longueur de la sonde : 2000 mm
- Diamètre : 1,5mm

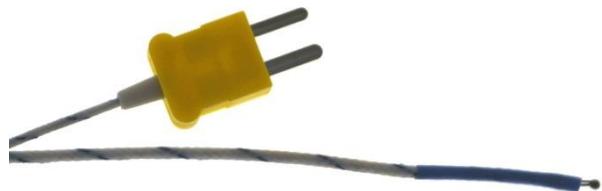

### Sonde d'ambiance rigide TF-55 réf 251338

- Application : Ambiance liquide
- Gamme de -50° à 300°C
- Précision +/-2,5%
- Longueur de la sonde : 75 mm
- Diamètre sonde : 3 mm
- Longueur câble : 700 mm

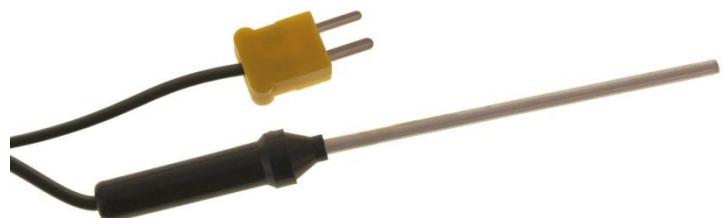

### Sonde contact TF-30 réf 251341

- Application : Contact surface plane
- Gamme de -50° à 500°C
- Précision +/-2%
- Longueur de la sonde : 200 mm
- Diamètre sonde : 14 mm
- Longueur câble : 2000 mm



### Sonde contact tube TF-25 réf 251342

- Application : Contact surface incurvée
- Gamme de -20° à 200°C
- Précision +/-3%
- Dimensions de la sonde : 80 x 125 x 26 mm
- Diamètre d'ouverture max. : 40 mm
- Longueur câble : 920 mm
- Masse : 120 g

